



Forestia Thermogolv

Monteringsstips


1 22mm Forestia Thermogolv Standard med matta som övergolv

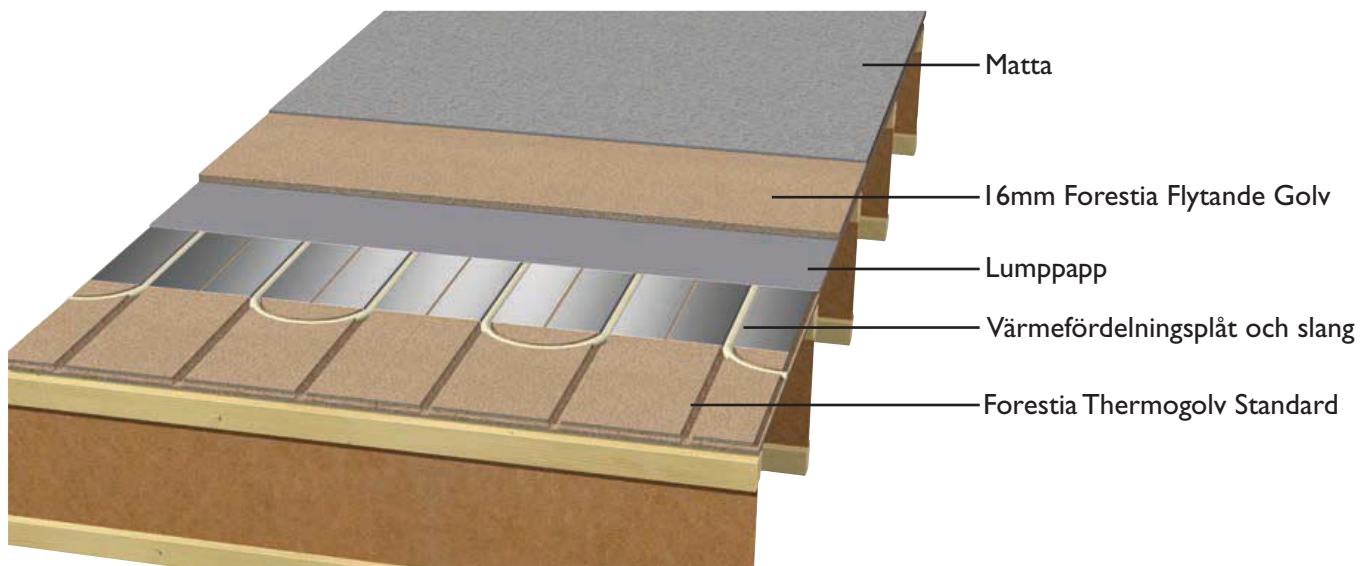

2 22mm Forestia Thermogolv Standard med 14mm parkett el. massivt trägolv lagt tvärs över värmeslangen

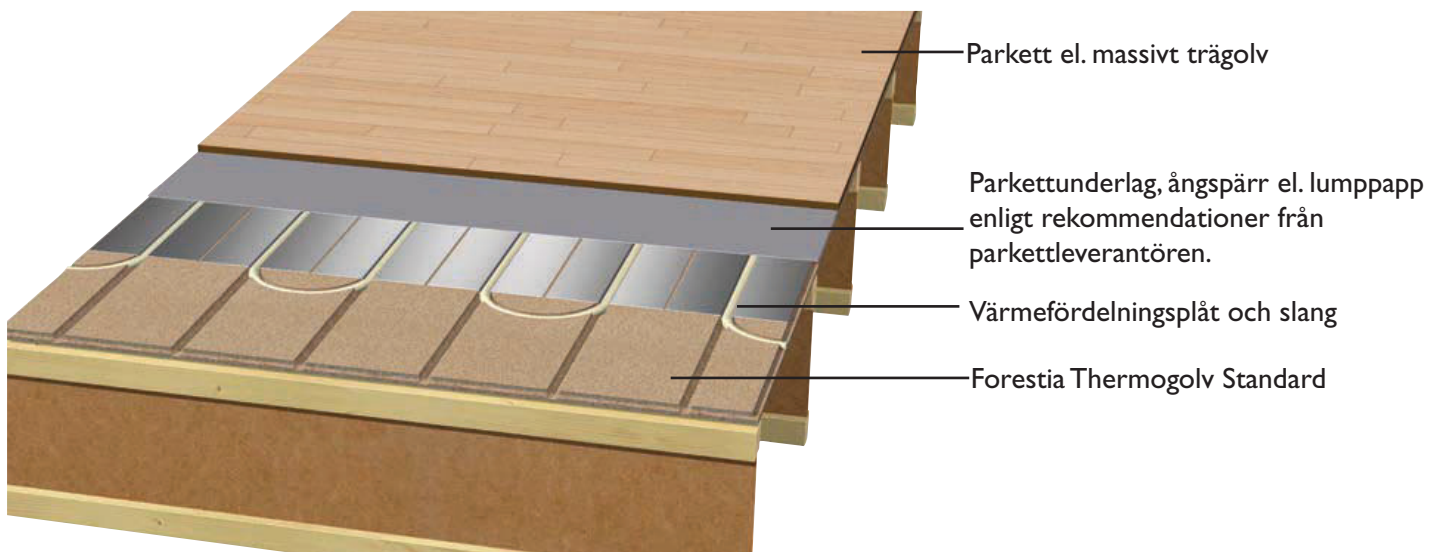


3 22mm Forestia Thermogolv Standard med 14mm parkett el. massivt trägolv

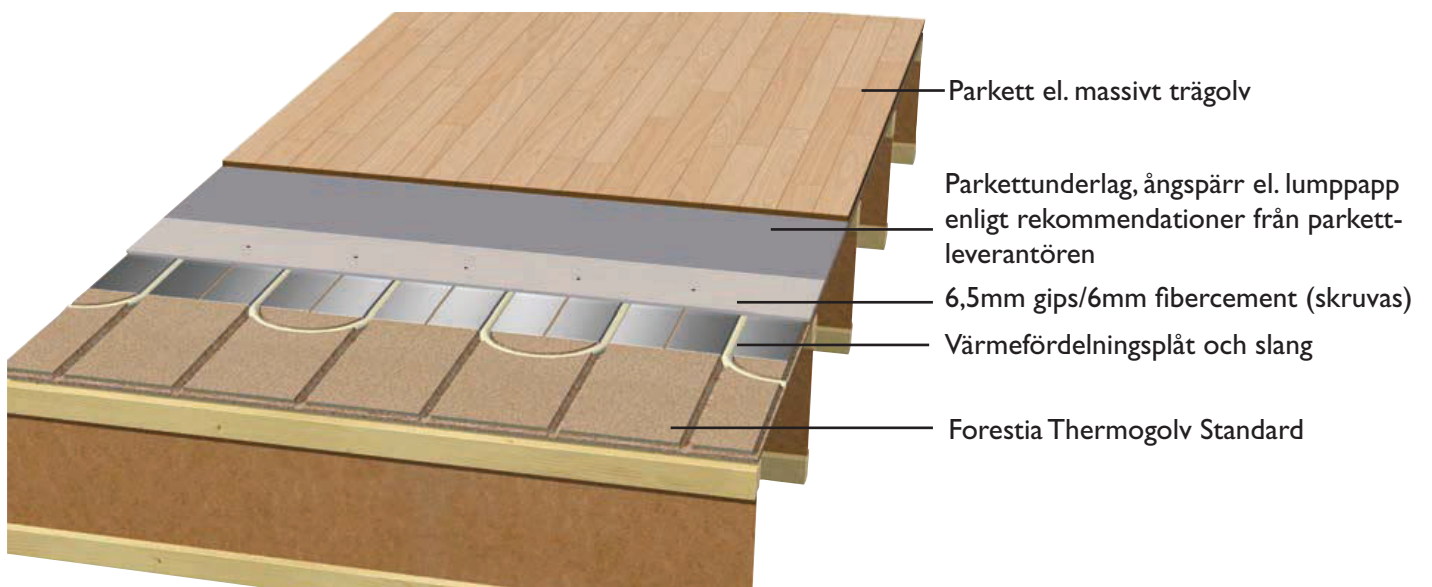


Forestia Thermogolv

Monteringsstips

4 22mm Forestia Thermogolv Standard med laminatgolv

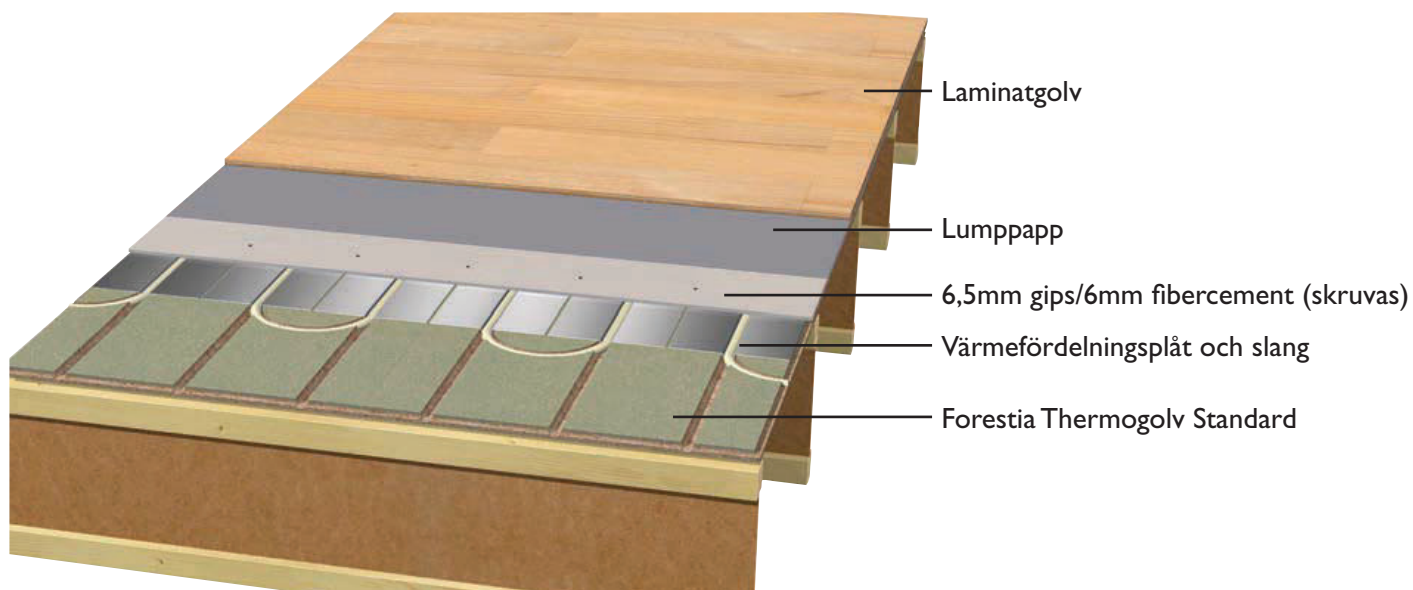


5 22mm Forestia Thermogolv Standard med klinker som övergolv

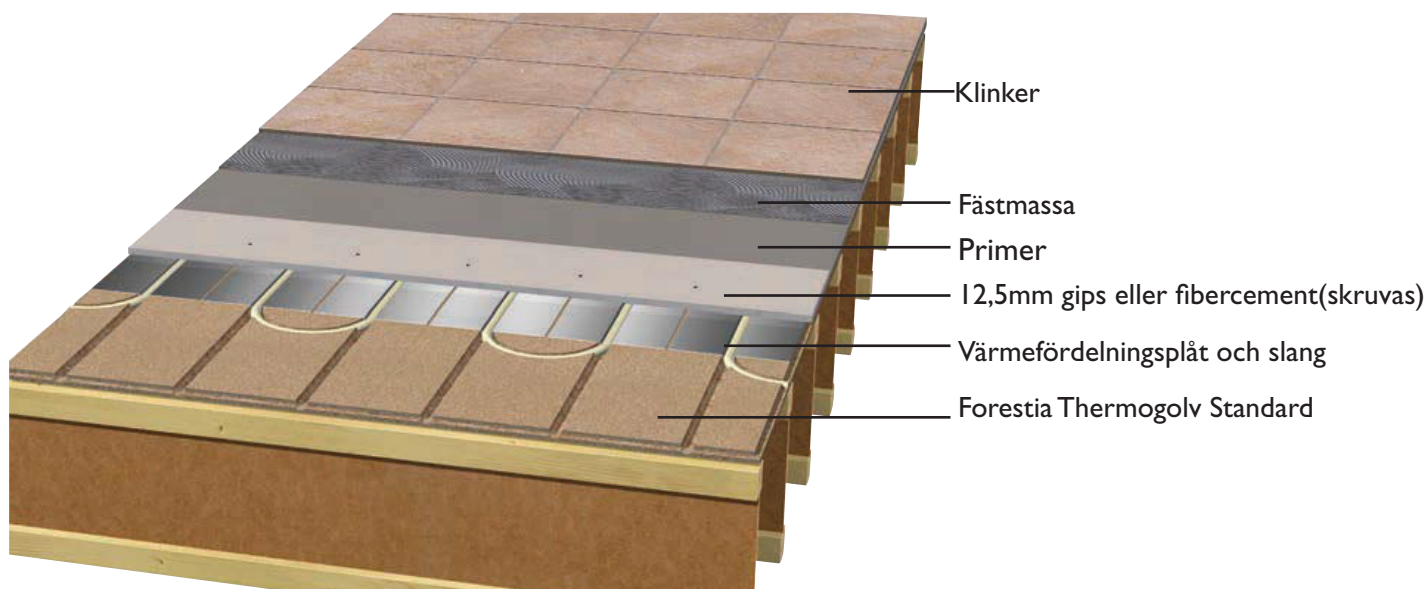


Alla golv med klinker ska ha bjälklag c/c 300mm.

Vid montering i våtrum ska tätskikt läggas mellan primer och fästmassa.

6 22mm Forestia Thermogolv Standard på bjälklag c/c 300mm med flytspackel/ fibercement och klinker

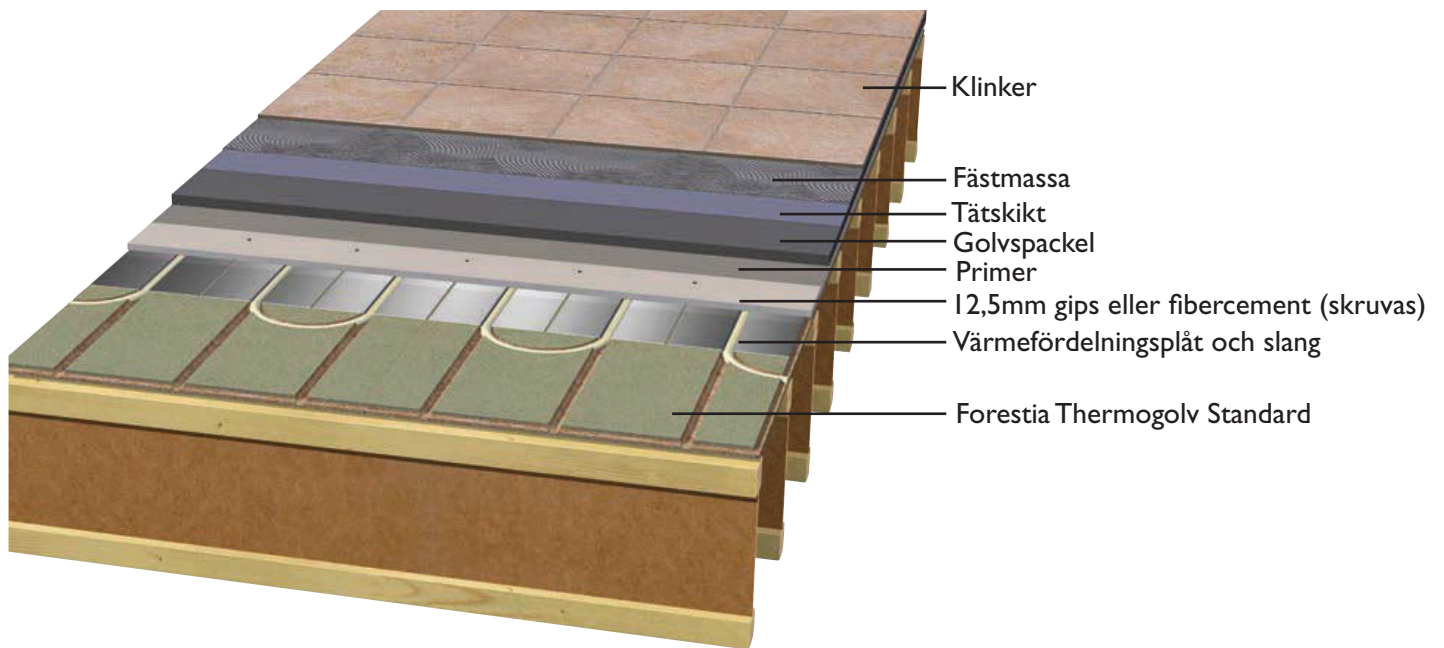

7 Uppbyggnad av golv med ljudkrav

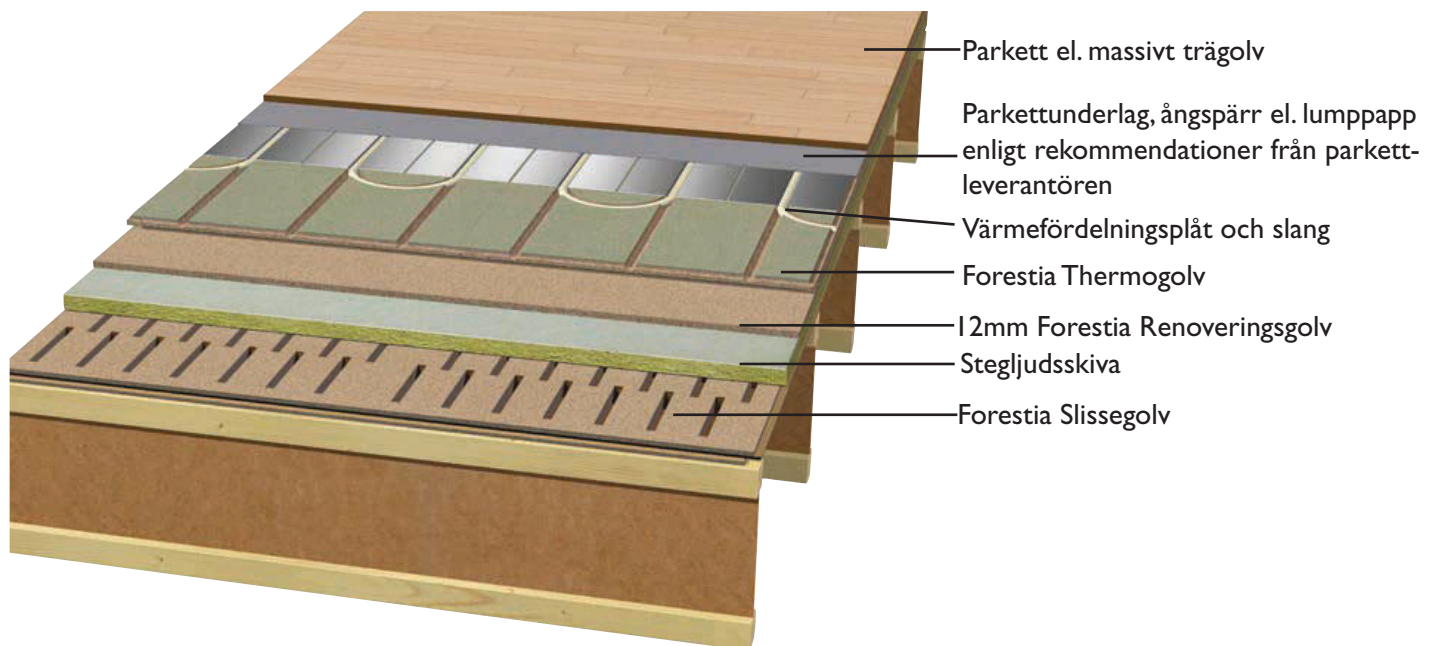

GODA RÅD

Var mycket noga med att ta bort överflödigt lim, materialrester och dyl. i spåren föreläggning av värmefördelnings-skivorna och slang.

Kom ihåg tätning av urfrästa spår under invändiga mellanväggar och ytterväggar.

Användning av Masonite lättbalkar som bjälklag, ger enklare genomföring av slang, matarledningar etc. i golvet, samt ger ett styvare (starkare) golv.

Föreskrivs ångspärr, skall denna placeras enligt övergolvproducentens anvisningar.


Vid användning av kakelplattor (skall Thermogolvet läggas med c/c 300mm om det monteras på balkar) - diskutera med Din kakelleverantör (kakelsättare).



Montering av Forestia Thermogolv bör utföras av hantverkare.

Val av värmesystem samt beräkning av värmebehov bör utföras av ett VVS-företag med god kunskap. Allt arbete med sammankoppling av slang samt montering av de tekniska installationerna skall utföras av en auktoriserad rörläggare.

Forestia är – som producent av Forestia Thermogolv – endast ansvarig för denna produkts definierade egenskaper.

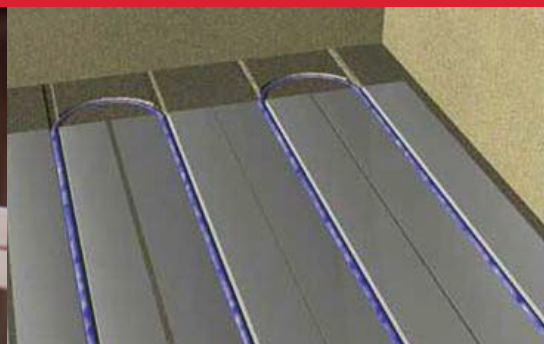

Byggma - for better living

ÅF



02/12 3 000ex, Trykk: Printografen

Producent:

 **FORESTIA**

Forestia AS
N - 2435 Braskereidfoss, Norge
Tlf.: (+47) 62 42 82 00
Fax.: (+47) 62 42 38 81
www.forestia.no
E-post: kundesenter@byggma.no

Distributör:

BOA
SKIVOR TILL BYGGET

Bo Andrèn
Industrivägen 18
Box 606
S-191 26 Sollentuna
Tlf. 0771-623000
www.boandren.com



Läs av koden med din mobil och se vår
webbsida.

QR står för "Quick Response" – en två-
dimensionell streckkod som kan avläsas
med kameran i en smartphone. Om du
inte har en sådan app på mobiltelefonen
kan du hämta en. Barcode Scanner är
den populäraste appen för Android och på
iPhone rekommenderas I-nigma 4 QR.